

CYCLOMAG

- Invändig anslutning 3/4"-1" eller 22-28 CU
- Blyfri mässing
- Inga flödesbegränsningar
- Självrengörande sil
- Äkta hydrocyclonseparation
- Stor uppsamlingsvolym

Användningsområde

Värmesystem.

Konstruktion

Magnetfilter för både horisontell och vertikal installation. Den inbyggda avstängningsventilen bidrar till en kompakt design. Filtret är lätt att rengöra, och tack vare den effektiva magneten samt avtappningsventilen med slanganslutning är rengöring möjlig även under drift.

Cykloneffekten gör att partiklar kolliderar med ytterväggen, tappar hastighet och sjunker till botten, medan magneten fångar upp alla järnpartiklar.

En självrengörande sil med 0,4 mm maskvidd vid utloppet förhindrar att icke-magnetiska partiklar tränger in i systemet. Avluftsventil är placerad i mitten av handtaget för att enkelt kunna avlufts systemet.

Märkning

Anslutningsdimension, flödesriktning, markering för rörkapning, logotyp, öppen/stängd-indikering, varningsetikett för magnet, max temperatur och tryck, cyklon, filter, magnet, QR-kod samt made in Sweden.

Drift och skötsel


Det rekommenderas att service utförs en gång per tolv månader, eller i enlighet med värmepumpens serviceintervall, alternativt beroende på vattenkvalitet. Det rekommenderas också att ventilen manövreras en gång per tolv månader.



Teknisk data

Anslutning	Blyfri mässing
Klämring	Blyfri mässing
Låsring	Kolstål
Filterhus	Nylon PA66G50
O-ringar	EPDM
Magnet	Neodym NdFeB
Avtappningsventil	Blyfri mässing
Magnetpropp	Blyfri mässing
Avluftsventil	Blyfri mässing
Sil	AISI 304

Högsta tillåtna arbetstryck:	3 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur:	+90°C
Lägsta tillåtna arbetstemperatur:	+0°C
Media	vatten - glycol max 50%

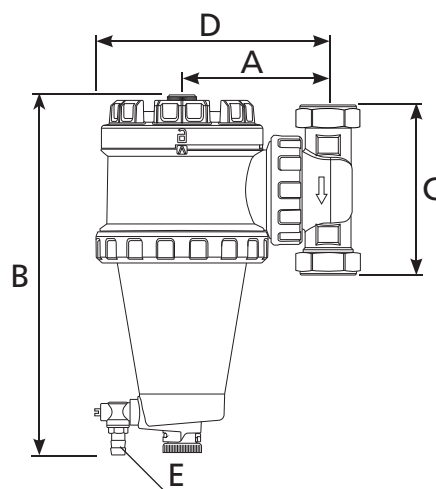

Artikelnummer	Beskrivning	Anslutning	A	B	C	D	E	Kv (m³/h)	Vikt (kg)
0804002000	Magnetfilter CYCLOMAG G20 inv	G20 inv	102	249	100	161	Ø 10	6,8	1,53
0804002500	Magnetfilter CYCLOMAG G25 inv	G25 inv	102	249	112	161	Ø 10	7,8	1,63
0804002200	Magnetfilter CYCLOMAG 22 mm klämring	CU22	102	249	118	161	Ø 10	6,8	1,60
0804002800	Magnetfilter CYCLOMAG 28mm klämring	CU28	102	249	120	161	Ø 10	7,8	1,68

Alla mått i millimeter

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar

CYCLOMAG AIR

- Invändig anslutning 3/4"-1" eller 22-28 CU
- Blyfri mässing
- Inga flödesbegränsningar
- Självrengörande sil
- Äkta hydrocyklonseparation
- Stor uppsamlingsvolym
- Automatisk avluftningsventil

Användningsområde

Värmesystem.

Konstruktion

Magnetfilter för både horisontell och vertikal installation. Den inbyggda avstängningsventilen bidrar till en kompakt design. Filtret är lätt att rengöra, och tack vare den effektiva magneten samt avtappningsventilen med slanganslutning är rengöring möjlig även under drift.

Cykloneffekten gör att partiklar kolliderar med ytterväggen, tappar hastighet och sjunker till botten, medan magneten fångar upp alla järnpartiklar.

En självrengörande sil med 0,4 mm maskvidd vid utloppet förhindrar att icke-magnetiska partiklar tränger in i systemet. Automatisk avluftningsventil är placerad i mitten av handtaget för att underlätta avluftning av systemet.

Märkning

Anslutningsdimension, flödesriktning, markering för rörkapning, logotyp, öppen/stängd-indikering, varningsetikett för magnet, max temperatur och tryck, cyklon, filter, magnet, QR-kod samt made in Sweden.

Drift och skötsel


Det rekommenderas att service utförs en gång per tolv månader, eller i enlighet med värmepumpens serviceintervall, alternativt beroende på vattenkvalitet. Det rekommenderas också att ventilen manövreras en gång per tolv månader.



Teknisk data

Anslutning	Blyfri mässing
Klämring	Blyfri mässing
Låsring	Kolstål
Filterhus	Nylon PA66G50
O-ringar	EPDM
Magnet	Neodym NdFeB
Avtappningsventil	Blyfri mässing
Magnetpropp	Blyfri mässing
Automatisk avluftningsventil	Blyfri mässing
Sil	AISI 304

Högsta tillåtna arbetstryck:	3 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur:	+90°C
Lägsta tillåtna arbetstemperatur:	+0°C
Media	vatten - glycol max 50%

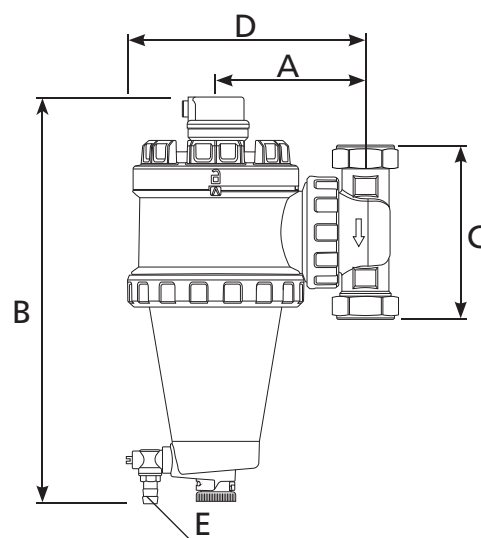

Artikelnummer	Beskrivning	Anslutning	A	B	C	D	E	Kv (m³/h)	Vikt (kg)
0804102000	Magnetitfilter CYCLOMAG G20 inv med automatisk avluftare	G20 inv	102	274	100	161	Ø 10	6,8	1,66
0804102500	Magnetitfilter CYCLOMAG G25 inv med automatisk avluftare	G25 inv	102	274	112	161	Ø 10	7,8	1,76
0804102200	Magnetitfilter CYCLOMAG 22 mm klämring med aut.avluftare	CU22	102	274	118	161	Ø 10	6,8	1,73
0804102800	Magnetitfilter CYCLOMAG 28mm klämring med aut. avluftare	CU28	102	274	120	161	Ø 10	7,8	1,80

Alla mått i millimeter

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar