

PRODUKTARK

Blandeventil Ø15 m/sikkerhetsventil



Alle messingdeler som er i kontakt med vann er støpt i CW602N messing.

Aquatemp blandeventil:

- Stenge - skru med urviseren.
- Åpne - skru mot urviseren.
- Varmere vann - skru mot urviseren.
- Kaldere vann - skru med urviseren.

Secur Sikkerhetsventil:

- Overløp 1/2" innvendige gjenger.

Vi fører også blandeventil med sikkerhetsventilen dreid 90 ° som passer til våre liggende beredere.

Blandeventil med sikkerhetsventil er tilbehør til:



Bereder	Høiax artikkelnummer	NRF-nummer
HeatEx ECO® 20	8025146	8025146
HeatEx ECO® 30	8025204	8025204

Blandeventil med sikkerhetsventilen rotert 90° er tilbehør til:



Bereder	Høiax artikkelnummer	NRF-nummer
Titanium ECO 200 liggende	8025218	8025218
Titanium ECO 300 liggende	8025219	8025219

Målskisse av produktene:

Blandeventil med sikkerhetsventil:

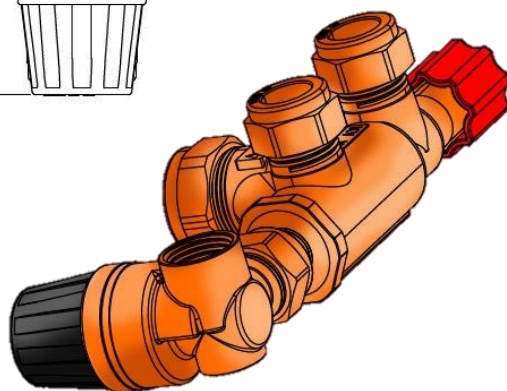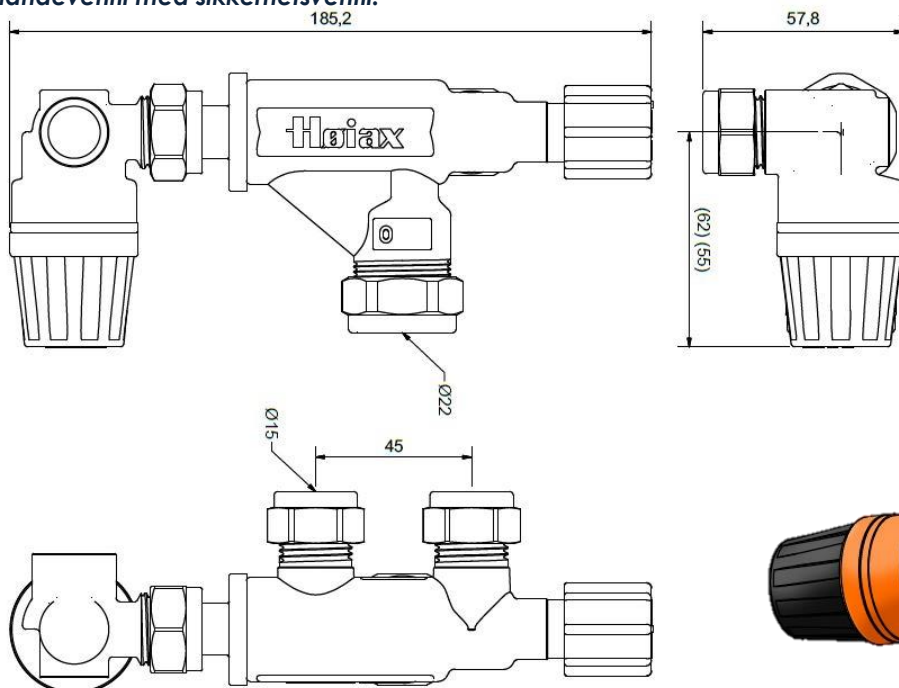

Blandeventil med sikkerhetsventil dreid 90 °:

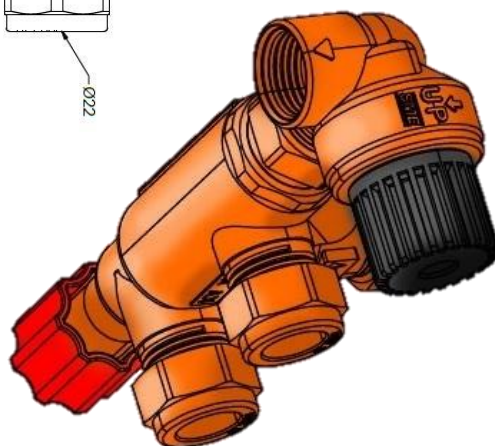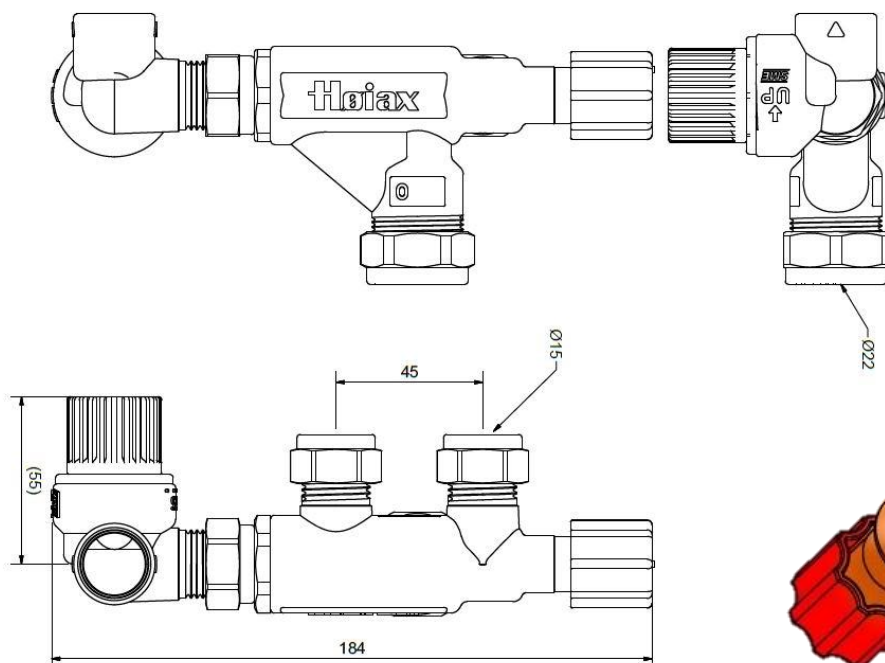

Typen av samme produktgruppe:

Type	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Blandeventil Ø15 m/sikkerhetsventil	8026092	8026092
Blandeventil Ø15 m/sikkerhetsventil rotert 90°	711344006	8025468