

# Canes rehabplate 20 mm

## PRODUKTBESKRIVELSE


Canes rehabplate er laget av EPS og aluminium (AW-1050A). Platene leveres i tykkelsen 20 mm, med ferdig utfreste spor for vannrør. Platene er helfolierte, og hver plate kan brukes som henholdsvis standard-, vende- eller tilførseselement.

Denne egenskapen gir en frihet som sparer både tid og kostnader, samt gir mindre svinn. Platene er også egnet til nybygg.

Platene brukes som lyddempende plater for rør i tørre installasjoner med gulvvarme. På grunn av platenes fysiske egenskaper, gir de optimal termisk og akustisk isolasjon for systemet.

Platene krever ett selvbærende undergulv og kan limes til underlaget med egnet lim.

Trykkfordelende plate må benyttes ved parkett <14 mm. Det er viktig å følge gulvleverandørens anbefalinger vedrørende underlag mellom platene og parketten.

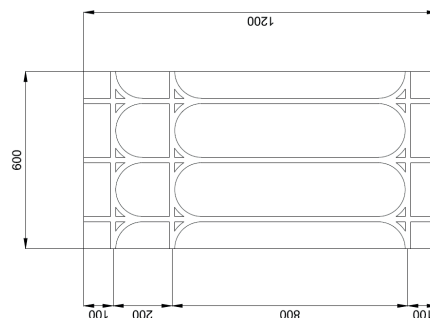

## TEKNISK SPESIFIKASJON

Tetthet [kg / m <sup>3</sup> ]:	41,4
Deklarert termisk ledningsevne [ W/(m*K)	0,0314
Deklarert termisk motstand R [m <sup>2</sup> *K /W]	0,65
Minimum kompresjonstyrke [kPa]	≤ 380
Brannklasse i henhold til EN 13501-1	E

## PRODUKTINFO

Varenr.	Rør Ø (mm)	Mål X/Y/Z (mm)	C-C (mm)	Vekt (kg)	Antall	Vekt av varer på pall (kg)
8350	16	1200x600x20	200	5,6	200	132

## Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV)

Canes rehabplate skal lagres innendørs. Lagres varmt og tørt liggende på pall. Platene kuttes til med kniv eller sag. Det bør kun brukes Canes rør til Canes rehabplate.

Platene krever ellers ingen vedlikehold. Forøvrig følges monteringsanvisning for produktet.

## Avhending

Canes rehabplate leveres for energigjenvinning ved godkjent avfallsmottak eller byggeplass.